





AMARON

WOOD EIR ACOUSTIC

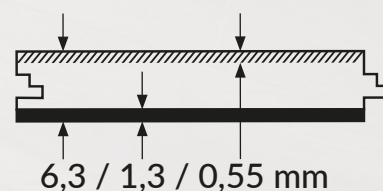

1511 mm 229 mm

1 BOX = 6  = 2,076 m²



PRODUCT SPECIFICATION		PRODUKTSPEZIFIKATION	VALUE / WERT
Floor type	Bodenart	Click floor with acoustic layer / Klickvinylboden mit integrierter Trittschalldämmung	
Dimensions	Abmessungen	1511 x 229 mm	
Total thickness	Belagsstärke	5,0 + 1,3 mm	
Wear layer thickness	Nutzschichtstärke	0,55 mm	
Quantity of panels in the package	Anzahl der Paneele im Paket	6 pcs (2,076 m²) / 6 Stk. (2,076 m²)	
Quantity of package in the pallet	Menge des Pakets auf der Palette	56 pcs (116,256 m²) / 56 Stk. (116,256 m²)	
Warranty (the household indoor use)	Garantie (private Wohnnutzung)	25 years / 25 Jahre	
Installation	Verlegung	Click: 5G Vällinge	
CE	CE	EN 14041:2004+AC:2006	
DoP	DoP	RF50055/12	
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.	39181090	

TECHNICAL PARAMETERS		TECHNISCHE PARAMETER	NORM / NORM	VALUE / WERT
Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG		EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG		EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG		EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (Lagerflächen, Werkstätten)
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 14041 (EN 13501)		Bfl-s1
Dimensional stability	Dimmensionsstabilität	EN ISO 23999		≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN 13329 Annex E		≥7000 (norm ≥2000) / (Norm ≥2000)
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (Norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Stuhllollentest	ISO 4918		Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschicht)
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	ISO 24334		1800 mm (norm 1600 mm) / (Norm 1600 mm)
Locking strength	Klick-Verbindungsstärke	EN ISO 10582 Annex D		long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / lange Seite 5,2 kN/m, kurze Seite 6,5 kN
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130		DS/R9
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 14041 (EN 1815)		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667		0,042 m²k/W
Underfloor heating	Fußbodenheizung	EN 12524		yes (max 27°C) / ja (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay)	IS - Trittschalldämmung (integrierte Trittschalldämmung)	EN ISO 717-2		ΔLw = 20 dB
Formaldehyde emission	Formaldehydemission	EN 717-1		Class E1
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1		SVHC free
VOC	VOC			A+

LOGISTIC PARAMETERS / LOGISTISCHE PARAMETER		
	Packaging Unit / Verpackungseinheit	Pallet / Palette
Form / Form	Box / Karton (2,076 m²)	116,256 m²
Weight / Gewicht	21,89 kg +/- 10%	1270 kg +/- 10%
Sizes / Abmessung	1522 x 239 x 40 mm	1540 x 980 x 710 mm

Box / Karton

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

MEMBER

CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF50055/12

EN 14041:2004
1021

Vinylboden für wohngesunde räume
/ Floor coverings for interior use

Brandverhalten / Reaction to fire
Rutschfestigkeit / Slip resistance
Formaldehydemission / Formaldehyde emission

B-s1
DS
E1

Arbiton

FLOOR EXPERT

01/2024

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.

DE / Die obigen Informationen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung, daher sind etwaige Aktualisierungen bzw. Änderungen vorbehalten.